

ASCENDA

MINIVATOR




源自瑞典

安全的螺杆驱动技术



创新的舱口盖板系统

当电梯下降到下层停止点时，舱口盖板会滑入您的上层地板，覆盖电梯井口，让您可以自由地在空间中走动，没有任何风险！

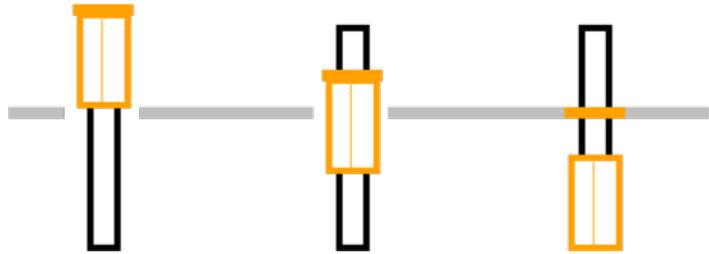

控制扶手和内置座椅*(S号无)

只需将您的手放在扶手上即可启动电梯，让您享受舒适的旅行。当楼层之间运行时，您也可以把座椅放下来稍作休息！

全封闭轿厢

采用通透的玻璃门完全封闭于轿厢内。由于完全没有夹伤风险，我们的电梯对儿童、宠物等都非常安全！

轿底安全触板

当电梯下降时，如果有任何东西进入电梯下面，一旦触及安全板，电梯将自动停止。

静音螺杆驱动技术

它配备了Ecosilent驱动，运行时电梯消耗极小，因为电梯的螺杆螺母紧密相连，所以它不会出现“坠梯”的情况。

应急电池

万一停电，别担心！电梯会自动进入紧急后备电源自动平层系统，将您安全降至底层并打开门。

机械式手摇下降

我们致力于提供多重保障，这一点也不例外。如果其他所有方法都失败了，您还可以使用我们的手动下降系统 (MLS) 手动降低电梯。

关于 ASCENDA MINIVATOR 爱升达


Ascenda minivator爱升达由Cibes Lift Group创造,其使命很简单:以超出行业的高安全标准为两层住宅提供上下通行方案。

Ascenda不仅符合欧洲和美国的安全标准,还配备了预防机器或系统中主要组件故障而设的安全障碍物传感器和紧

急停止按钮等安全功能。但它并不止于此,当涉及到家中装饰的一部分,美观度也很重要,我们的全部玻璃(钢化和双层夹胶玻璃!)适合家居环境。无论你是想把它放在角落里,还是作为重要的装饰,Ascenda都将永远看起来很棒!



值得信赖的品牌
全球化公司

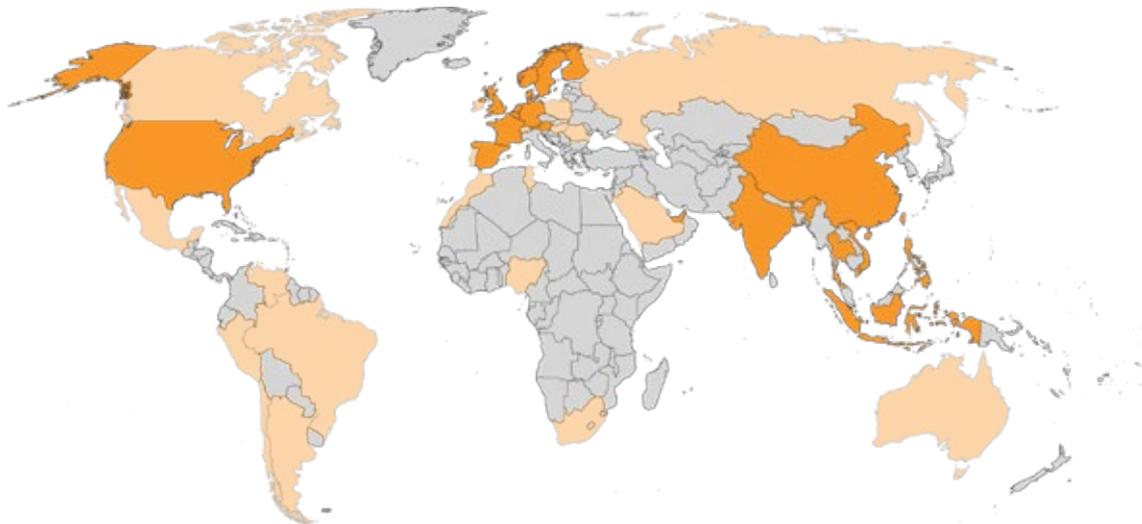

70+
家

200+
授权合作伙伴


ASCENDA MINIVATOR

产品配置


Ascenda minivator爱升达, 适合2层别墅或复式住宅安装, 简约的设计可以融入不同的家居风格, 我们的以下标准配置不仅包括了基础的安全配置和功能, 还非常注重美观度和舒适度。



自动轿厢门
标准配置, 高级感, 便于移动。

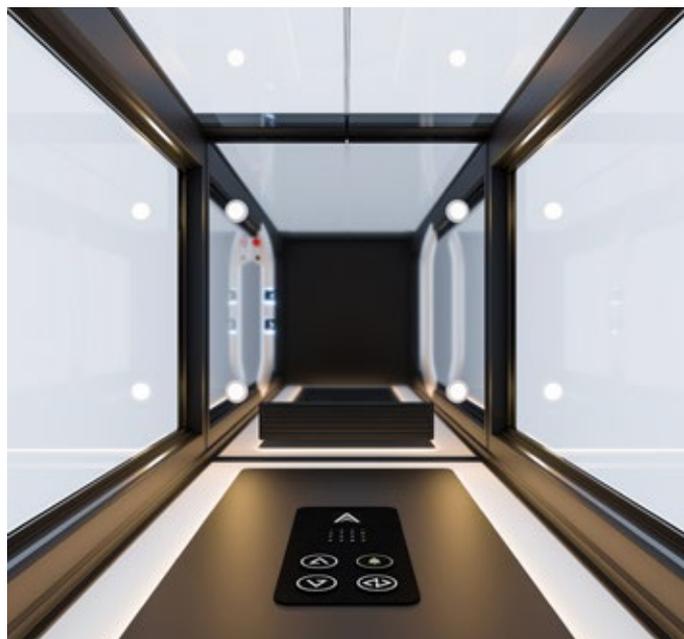

镜面天花 (内置风扇)
美观同时保持轿厢通风换气

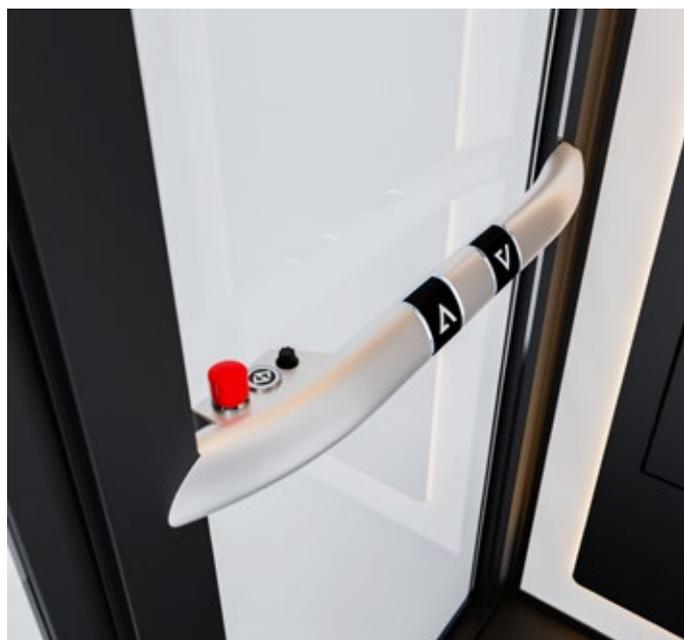

便于操作的扶手控制
对于轮椅用户非常适用, 按钮内置到扶手。

折叠座椅
轻便、可叠放功能的座椅, 既方便又节省空间。(S无此选项)

全面配置

全景观光

我们的导轨和轿厢都是以全玻璃作为标准配置。这样的设计不仅能够更好地融入您的家居设计,而且在乘坐电梯上升的过程中,您还可以享受到外面的风景。


灯光

我们的导轨灯光不仅看起来很棒(尤其是你在晚上使用电梯!),当有人要上行或下行时,它还可以作为一个柔和的提醒。




控制按钮运行 直观的双操控模式

每台Ascenda电梯都配备了两个控制面板：一个垂直的传统位置面板，另一个则内置于扶手中。这使得乘客无论在哪个位置乘坐电梯都能轻松控制电梯。

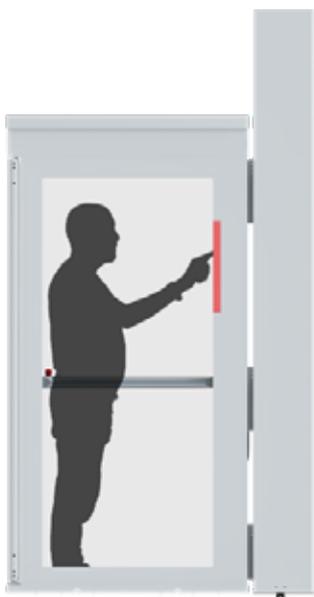


站立 / 传统的控制面板

只需按下主控制面板上的按钮来控制电梯上下运行，就像操作其他电梯一样

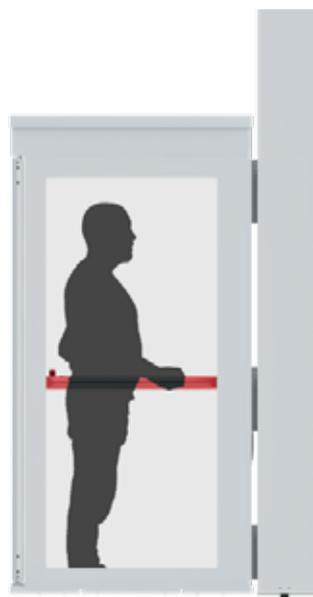


站立 / 扶手控制

一种更舒适的通行方式：只需将手放在上或下的按钮上，让电梯带您前往您选择的目的地！

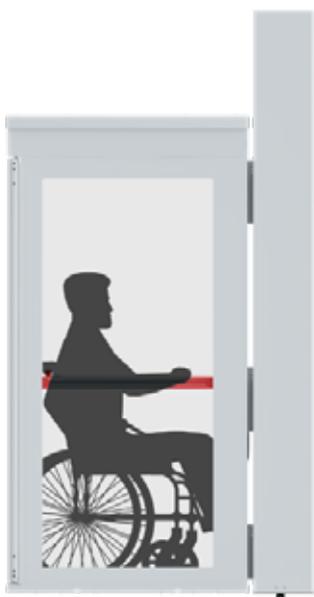

轮椅 / 扶手控制

对轮椅用户来说的完美解决方案，因为扶手控制始终易于触及，并且非常直观易用，即使是老年人也能轻松操作！

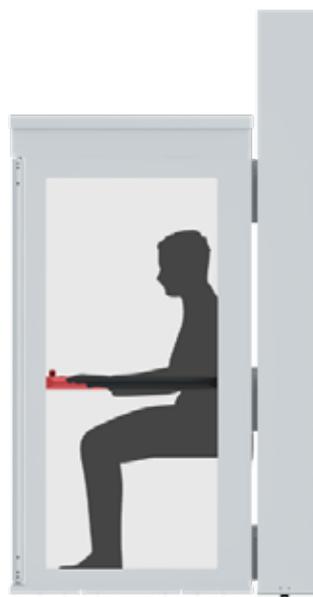

坐着 / 扶手控制

折叠座椅非常实用，但如果同时还要使用传统控制面板就不方便了！这时候扶手控制就显得非常方便！


THERE'S AN
APP
FOR THAT!



正在开发中的功能 手机APP

- ▶ 远程监控电梯并在出现错误时接收通知。
- ▶ 通过应用程序拨打电梯电话以检查乘客情况。
- ▶ 检查您的电梯信息,包括序列号、维护情况等。
- ▶ 通过应用程序直接拨打当地的 Ascenda minivator 爱升达热线,无需查找电话号码。

...其他更多

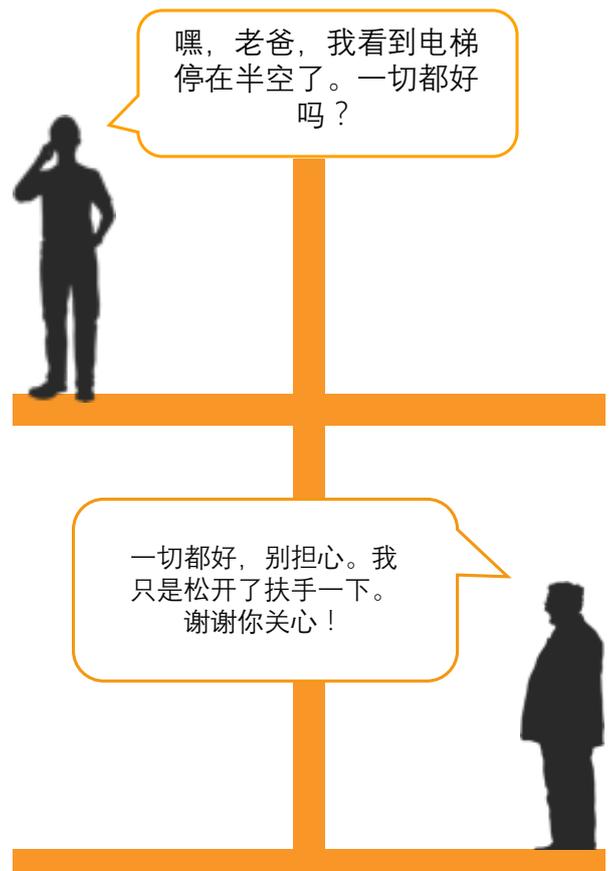

我们的承诺 安全第一



顶部
安全面板



底部
安全面板




紧急
停止按钮



顶层
安全



超速
最大限速



最终
限位开关



紧急
呼叫



为断电准备
电池模式



载重
超载保护功能

我们的 证书



美国机械工程师协会标准
17.1 5.3部分



ISO 9001质量管理体系
系认证



ISO 14001环境管理体
系认证



EN81-41 以及部分
EN 81-20



2024年3月19之后, ASME和EN81-41的认证流程正在进行中, 等待最终批准。

关于 ASCENDA 常见问题解答

FAQ ASCENDA MINIVATOR是什么？

Ascenda Minivator是一款为两层楼设计的无井道电梯。它非常节省空间，极其安全，并且配备了标准功能，如自动双开门、折叠座椅和直观的持续运行双控系统。

FAQ ASCENDA是如何运行的？

Ascenda是一款螺杆驱动的电梯，意味着它总是通过螺母连接到一个螺杆上。当螺母旋转时，它会上下移动电梯轿厢。这项技术的优势在于不需要底坑和机房，同时非常安静且节省空间。

FAQ ASCENDA需要多少空间？

您可以在下一页找到我们所有的尺寸。我们的最小的Ascenda需要不到一平方米的空间！

FAQ ASCENDA可以安装在哪儿？

几乎在家中的任何地方！靠墙、穿过地板、在壁橱内甚至在现有的空间内 - 我们的Ascenda非常灵活。

FAQ ASCENDA可以在夜间使用吗？

Ascenda设计为每天24小时、每周7天使用。在夜间，轿厢内由镜面天花板上的聚光灯照亮。此外，它还具有沿着导轨全长运行的灯光，照亮到达区域，既提醒其他家庭成员电梯的到来，也提供离开电梯时的照明。

FAQ 停电时会发生什么？

停电时，Ascenda将切换到备用电池模式。按下任何按钮，电池将把电梯带到下层平台，此时门会打开，让乘客安全离开。

FAQ ASCENDA是否适合轮椅使用？

L和XL尺寸都适合轮椅使用。L尺寸非常适合更紧凑的轮椅，而XL尺寸由于其巨大的站立面积800*1250mm，几乎可以容纳任何轮椅。但这并不止步于此，得益于其扶手控制功能，轮椅用户会发现在Ascenda电梯中上下移动既容易又直观，因为按钮非常易于接触。

FAQ ASCENDA是否必须要按压才可以运行？

根据美国和欧洲的标准，由于安全考虑，无井道电梯必须设置为按键运行模式。

但是，由于创新的扶手控制，我们的客户发现它非常容易控制，以至于他们几乎不会注意到。

FAQ “全配置”是什么意思？

在家用电梯行业，传统的商业模式是提供一款便宜、超标准的电梯，并对任何选项收取高额费用。在Ascenda，我们相信每个家庭都应该拥有最好的电梯，这就是为什么我们提供关键功能作为标准配置。全玻璃导轨？包括在内。自动双开门？包括在内。双控系统？包括在内。没有隐秘的升级销售，没有棘手的额外费用 - Ascenda的电梯全配版作为标准配置！

FAQ ASCENDA安全吗？

Ascenda根据美国安全标准 (ASME 17.1 第5.3节) (ASME 17.1 Section 5.3)和欧洲安全标准 (EN81-41以及EN81-20的部分内容) 认证，使其成为市场上最安全的电梯之一。

它还配备了多种安全特性，例如地板、舱口和轿厢顶部的安全传感器、紧急停止按钮、发生故障时可通过应用链接通知的双向电话、紧急电池备份等！

FAQ ASCENDA的电力需求是什么？

Ascenda运行在220V电源上，意味着它可以在家中任何正常的电源上操作。

FAQ ASCENDA的建设工作需要什么？

所需的建设工作非常少，通常只包括在地板上切割适当的矩形孔。

FAQ ASCENDA的固定点是什么？

我们通过三个点固定Ascenda Minivator：地面、板或楼梁和顶部。您可以随时咨询您的Ascenda认证工程师以获取更多细节，即使在困难情况下，我们也有如延长导轨等灵活解决方案。

FAQ 可以在户外安装吗？

不幸的是，Ascenda尚未可用于户外使用，仅限于室内安装。

FAQ 如果有人ASCENDA上升时站在舱口上，或者在下降时有人在下面怎么办？

这就是所有Ascenda安全系统发挥作用的地方。如果舱口上有超过20磅的任何东西，Ascenda Minivator将会停止，并且只能向下移动（到达地面层），直到物体或人从舱口移开。同样地，如果Ascenda正在下降，而下层的安全板接触到人或物体，电梯将自动停止，并只能向上移动，直到障碍物被清除。



多个可选尺寸

S
Size



可提供:

白色 (标配)

黑色 (选配)

可容纳:



M
Size



可提供:


白色 (标配)

黑色 (选配)

可容纳:



站立空间	600 x 700	站立空间	800 x 700
轿厢外尺寸	1056 x 818	轿厢外尺寸	1256 x 818
舱口预留尺寸	1132 x 930	舱口预留尺寸	1332 x 930
开门尺寸	700	开门尺寸	700


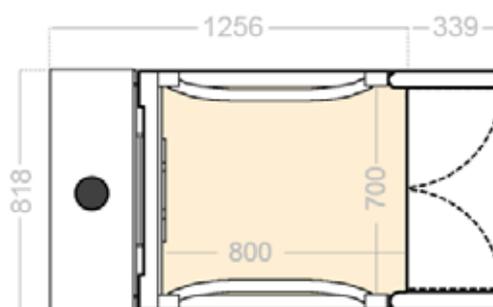


技术规格



驱动方式	螺杆驱动	门类型	全自动双开门
螺杆类型	导程24mm	最大载重	350 kg
驱动方式	EcoSilent 2.0	最大速度	0.15 m/s
电机功率	2.9千瓦	玻璃类型	钢化& 双层夹胶
楼层呼叫	2个无线遥控器	维保	一年一次
照明类型	自动节能 LED	质保	质保 1年

技术规格

...满足每一个需求

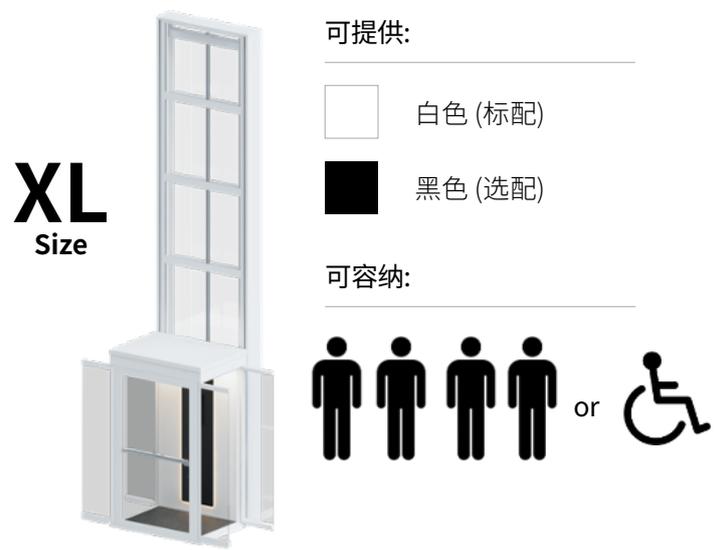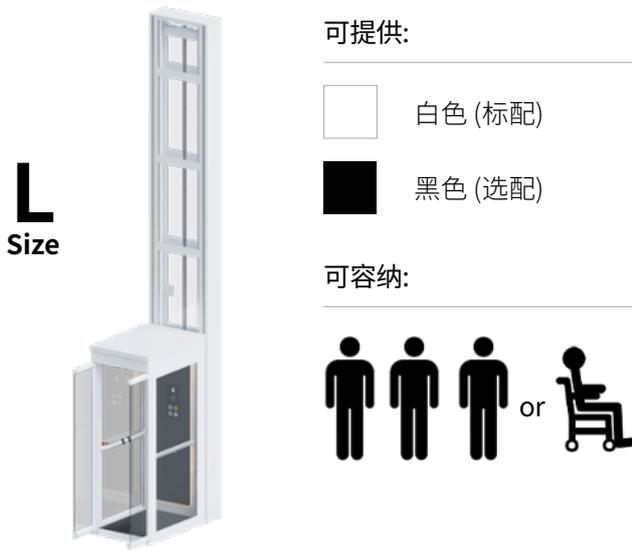

站立空间	1000 x 700	站立空间	850 x 1250
轿厢外尺寸	1456 x 818	轿厢外尺寸	1302 x 1386
舱口预留尺寸	1532 x 930	舱口预留尺寸	1375 x 1496
开门尺寸	700	开门尺寸	824

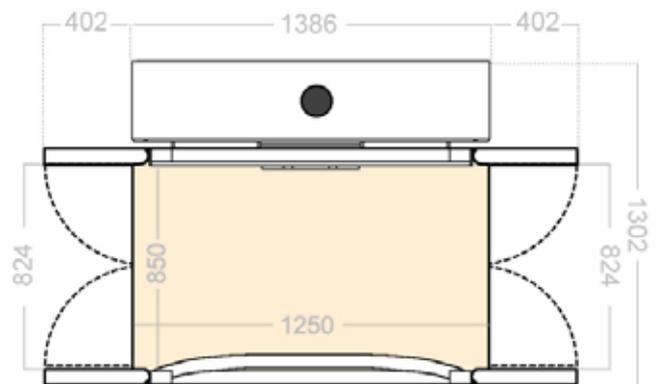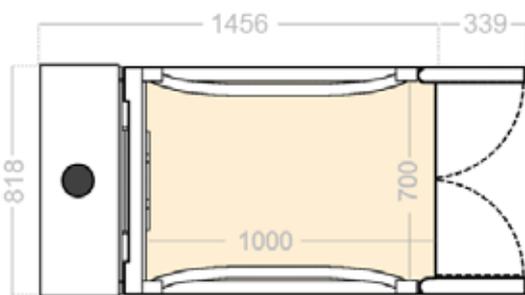

技术规格	
电源供应	220VAC, 50HZ/60HZ
底坑	0 mm
门头高度	2300 mm
最大提升高度	4270mm (定制6370mm)
固定点	地面、板/梁、顶部
停电救援	备用应急电池
手摇下降装置	在井道底部

无线遥控



ASCENDA

MINIVATOR



 400 9999 076

 china@cibeslift.com

尺寸和相关效果图仅作为数据参考，
产品外观配置以实际销售为准。